

B-i0002



B2i MAIN RECEIVER



対象年齢：10歳以上

⚠ WARNING

ご使用の前に最後まで必ずお読みください。取扱説明書は定期的に更新されます。定期的にWEBサイトをご確認頂き、正しい知識で正しくお使いください。

本商品はB2i専用の赤外線受信機です。ご使用の際にはB2i専用の赤外線送信機が必要です。

目次

1	使用上の注意	P.2
2	セット内容	P.3
3	本商品以外に必要なもの	P.4
4	各部名称	P.5
5	赤外線の特徴	P.6
6	充電方法	P.7
7	取付方法	P.9
8	遊び方	P.11
9	ヒットについて	P.12
10	スリープについて	P.13
11	リセットボタン	P.14
12	メンテナンス	P.15
13	使用済みリチウムポリマー電池の廃棄方法	P.16


1 使用上の注意 ご使用前に必ずご確認ください

以下の警告・注意をよく読み、故障やトラブルが起きないように、正しくご使用ください。

⚠ 警 告


使用する場所や装着するエアソフトガンの使用ルールに沿って、周囲に不快感や恐怖を与えないようご使用ください。

⚠ 銃口は人や動物等に向けない

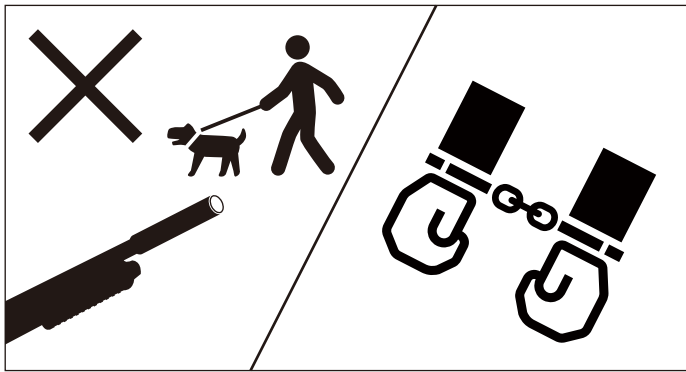

いたずらの場合でも、処罰される場合があります。発射時以外、トリガーには指を触れないでください。

⚠ 必ず指定された場所で遊ぶ




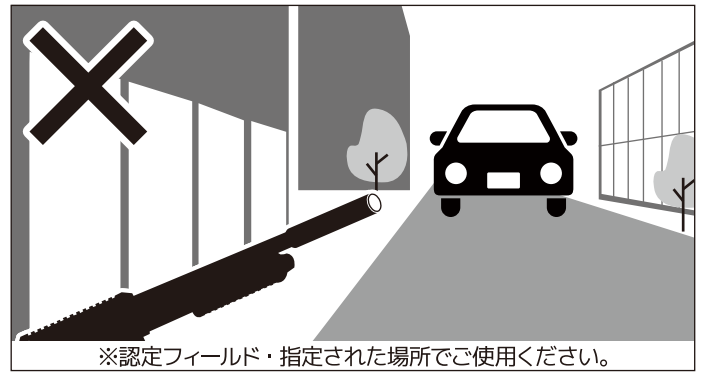


安全に配慮し、公道、人・車が横切るような場所で遊ぶことは絶対にお止めください。また、安全な場所でも衝突等の危険がある場所で遊ぶ事は絶対にお止めください。

⚠ 注 意

●必ず認定フィールド・指定された場所でご使用ください。●製品はエアソフトガンや身体に正しく装着してください。●装着するエアソフトガンのBB弾は抜いてからご使用ください。●フィールドの環境や設備等の条件により、赤外線の有効射程距離は変わる場合があります。●他の赤外線を送信する機器に受信機を近づけないでください。●製品は防火、防水、防塵ではありません。●高温・多湿の場所に保管しないでください。●落下させたり、振り回したりしないでください。●隙間にもものを入れないでください。●ケーブルを無理に引っ張らないでください。●可動部を無理に動かさないでください。●レンズや製品本体に傷や汚れが付くと、性能が落ちる場合があります。●発火・火災の原因にならないよう、レンズの先端を太陽に向けないでください。●銃口・光源を長時間見続けないでください。●充電の際はバッテリーや製品に適した充電器をご使用ください。●指定の電圧以外のバッテリーは使用しないでください。●バッテリーや充電ケーブルの接続時に、ショート等が起きないように注意してください。●製品は正しく保管してください。●持ち運ぶ際はエアソフトガン等から取り外し、ケースやバッグに入れて持ち運んでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、対象年齢未満のお子様には触れさせないでください。●ペースメーカー等医療機器の近くで使用しないでください。●分解・改造をした場合、動作保証やアフターサービスの対象外となります。●リチウム電池を含む製品を廃棄する場合はリチウム電池を取り出し、分別の上、廃棄をお願いします。バッテリーの廃棄は自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●製品を使用したことによって発生した事件・事故、怪我、装着したエアソフトガンやその周辺機器への器物損壊等において一切の責任を負いかねます。●製品を使用して、体調に異変を感じた場合、速やかに病院・医師にご相談ください。

2 セット内容

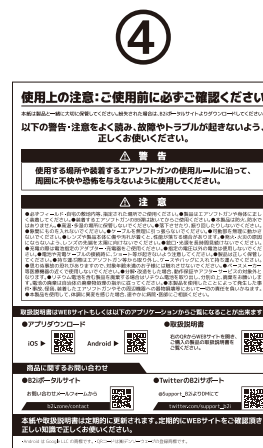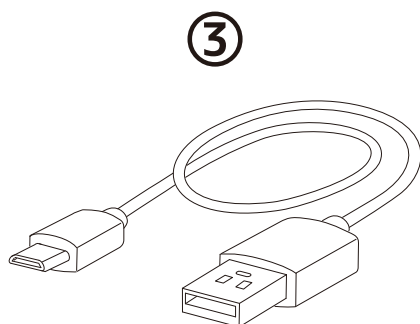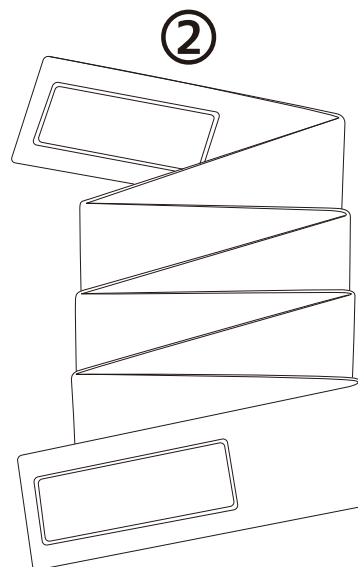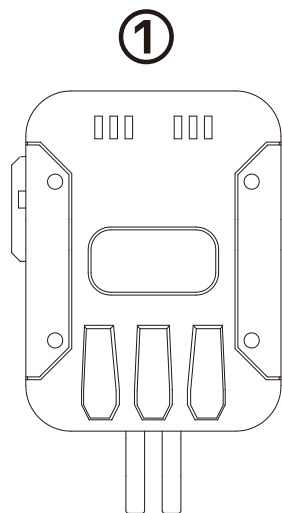

① B2i MAIN RECEIVER (以降本体) × 1

② バンド × 1


③ 充電ケーブル × 1

④ 使用上の注意 × 1

3 本商品以外に必要なもの

- エアソフトガンに装着されたB2i専用の赤外線送信機

例 : B2i STANDARD

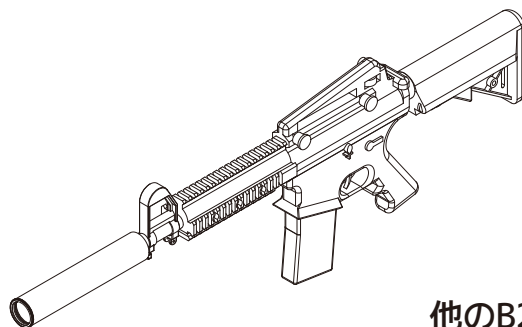


他のB2i専用の赤外線送信機も展開予定


- B2i専用のアプリケーションをインストールしたスマートフォン




- ARCサイドレールのあるヘルメット

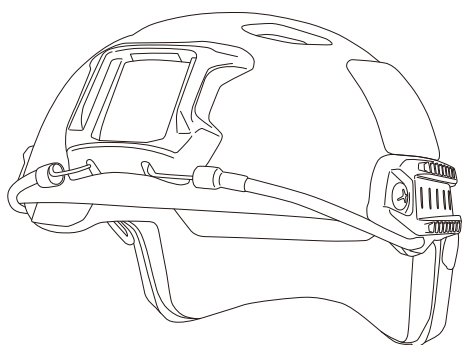

- マウント

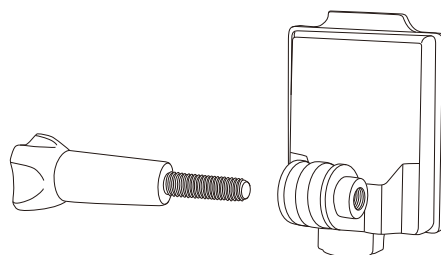

- B2i SUB RECEIVER

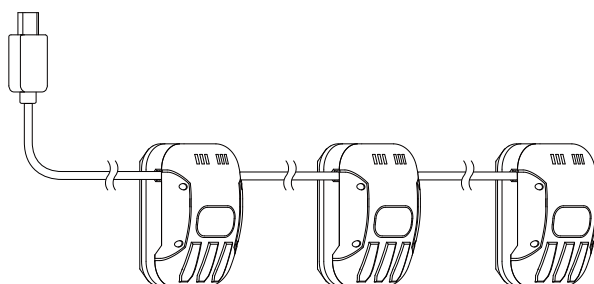


4 各部名称

スライドスイッチ

充電用Micro USBポート
(Micro Bタイプのコネクター)


※B2i SUB RECEIVER(別売り)と
接続することができます。詳しく
はB2i SUB RECEIVER取扱
説明書をご確認ください。



赤外線受光部

赤色LED

マウント用バックル

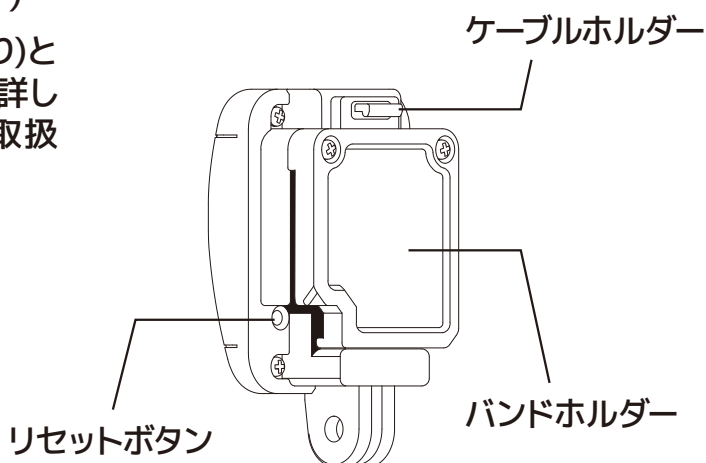


Micro B端子

A端子



面ファスナー

5 赤外線特性

B2iの商品は、光の一種である赤外線を用いて当たり判定を行っているため、太陽光や蛍光灯(インバータータイプ)等の影響を受信機が受け、有効射程距離が変わる場合があります。

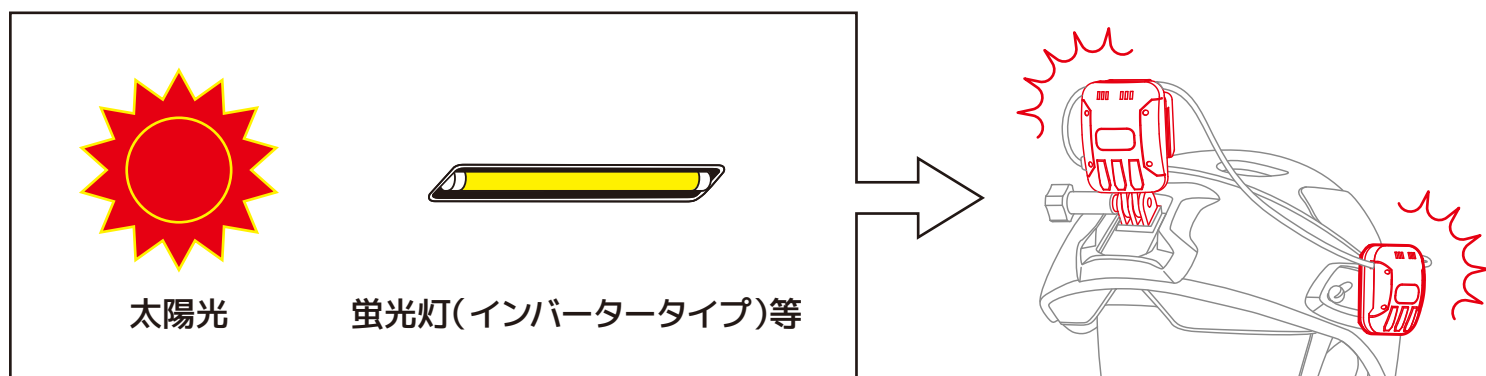

条件の1つとして、晴天時の太陽と受信機が向き合った場合に強く影響を受けます。

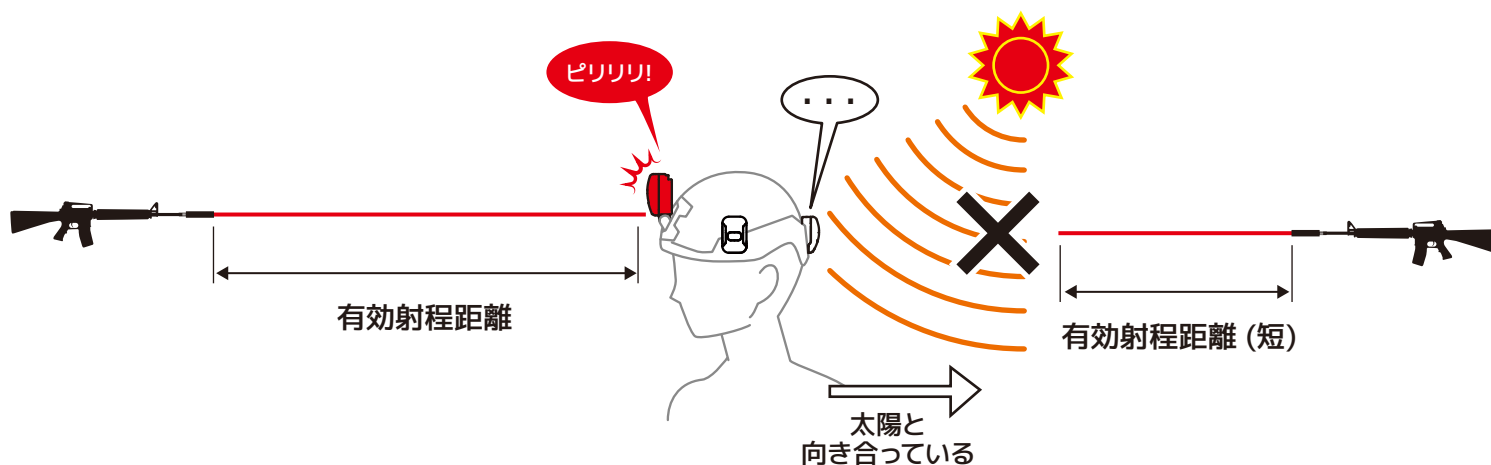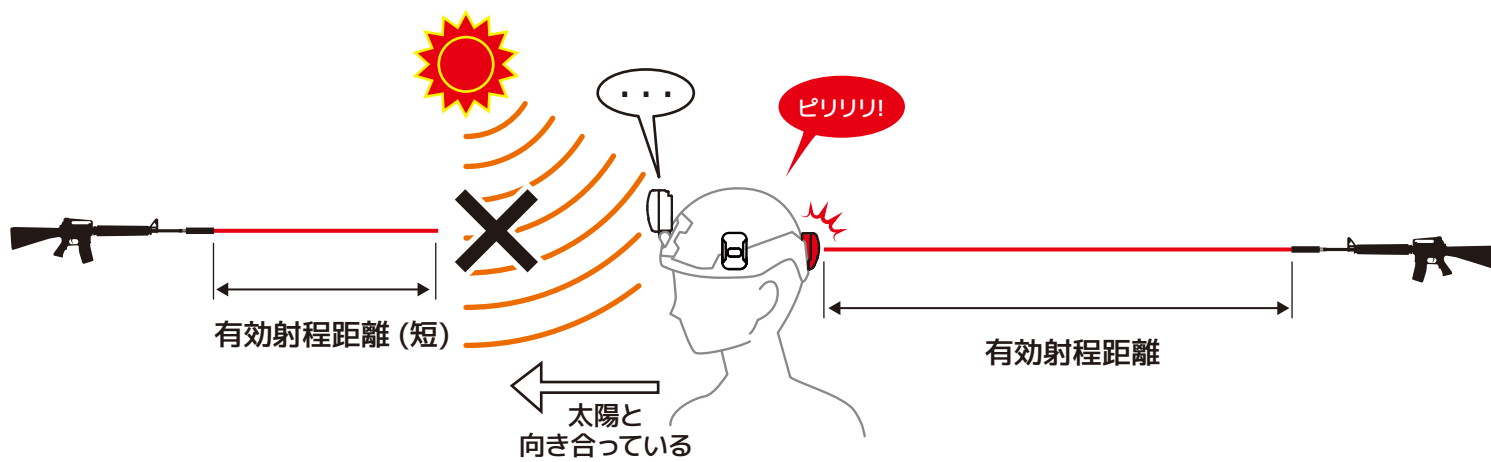

B2iの商品は屋内外を問わず快適に遊べるよう構造の検討や部品の選定を行っておりますが、影響が出てしまう場合は赤外線特性としてご理解ください。

6 充電方法


快適にご使用いただくため、ご購入後は充電を行ってください。
予め充電はされておりますが、ご購入の時期などによってはFull Charge状態ではない場合があります。

商品の特徴


※ バッテリーはリチウムポリマー電池(約100mAh)を内蔵
頭部へ装着してもゲームに集中できるよう軽量化された設計になっております。

※ Low BatteryからFull Chargeまでの時間は約1時間です。


① スライドスイッチを[OFF/🔌]側にします。




② USBケーブルのMicro B端子を本体の充電用Micro USBポートへ接続します。

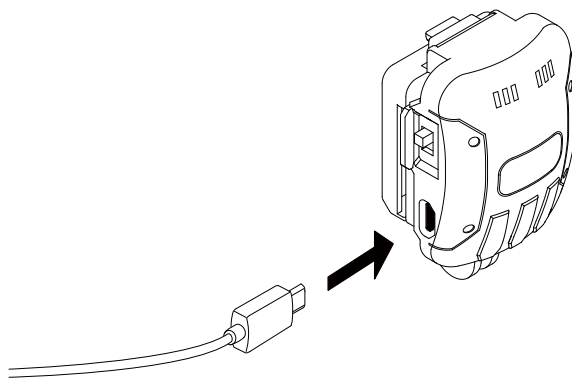

③ USBケーブルのA端子をUSB電源等に接続し充電します。

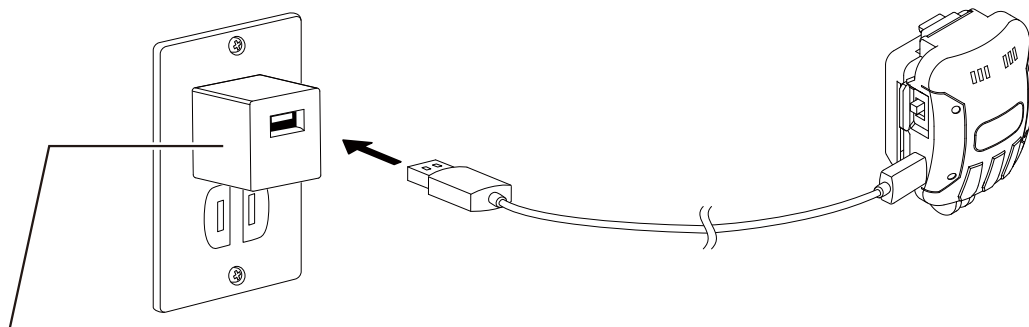


市販のUSB充電器(別売り)

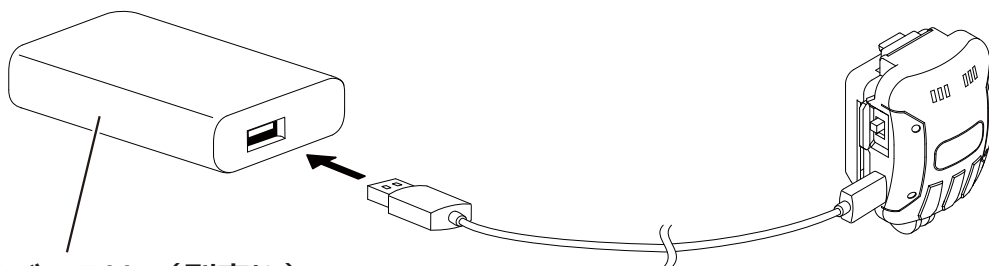


市販のモバイルバッテリー(別売り)

- ④ 充電が開始されると、充電開始音と共に赤色LEDが発光します。

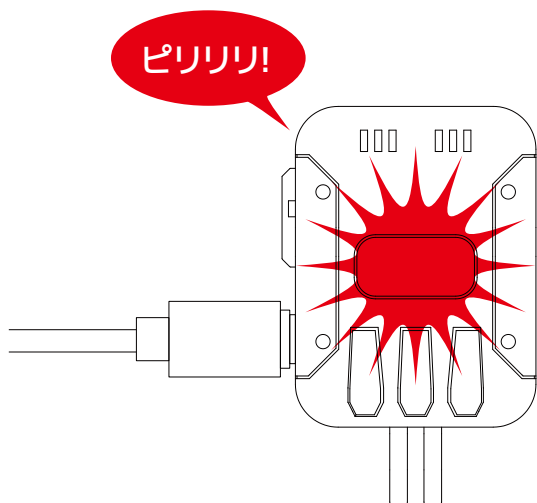

- ⑤ 充電が完了すると、充電完了音と共に赤色LEDが消灯します。

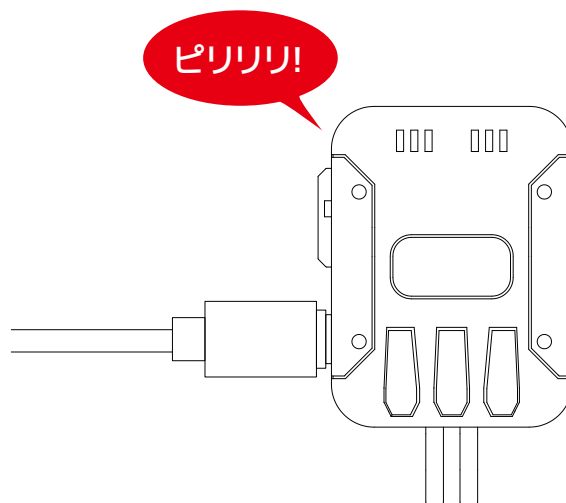


⚠ バッテリーが劣化する恐れがある為、充電が完了したら必ずUSBケーブルを抜いてください。

7 取付方法

警告・注意

- 逆向きに取り付けてしまうと赤外線受光部が太陽光の影響で反応しにくくなりますので、正しい向きで取り付けてください。

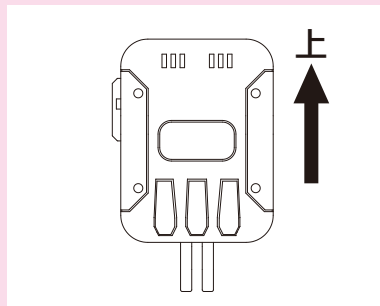


商品の特徴



- ※ 付属のバンド、もしくはマウント用バックルを使用する2通りの取り付け方を選択できます。お好みで取り付けてください。

バンドを使用した取付方法


- ① 本体裏側のバンドホルダーにバンドを通します。

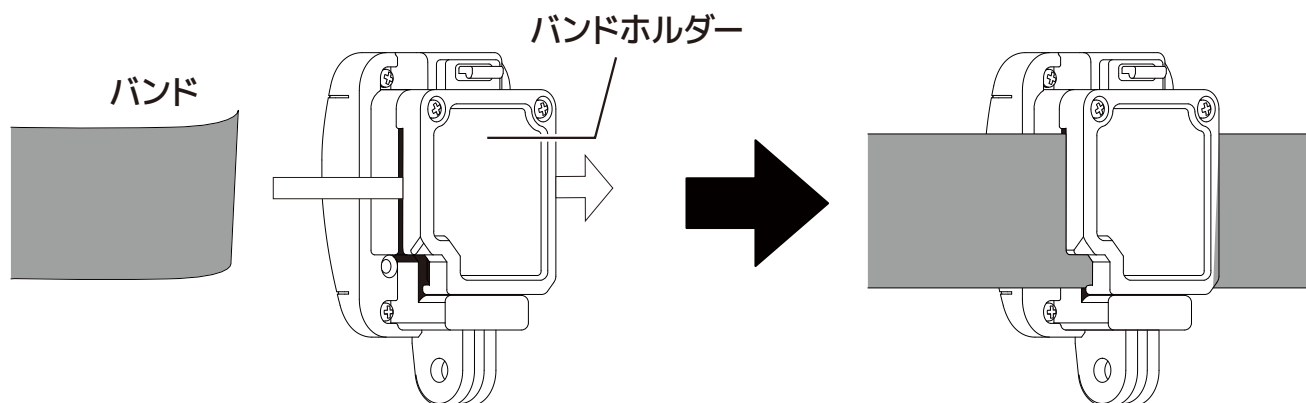

- ② 頭部の正面に本体が来るように、頭または市販の帽子やヘルメット等にバンドを巻き、面ファスナーでしっかりと固定してください。

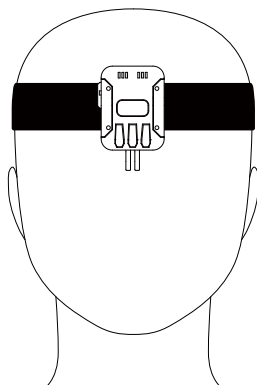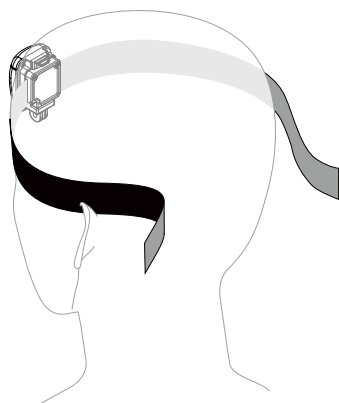


- ⚠ 上下方向を間違えないようご注意ください。
- ⚠ ご使用後は逆の手順で取り外して保管してください。


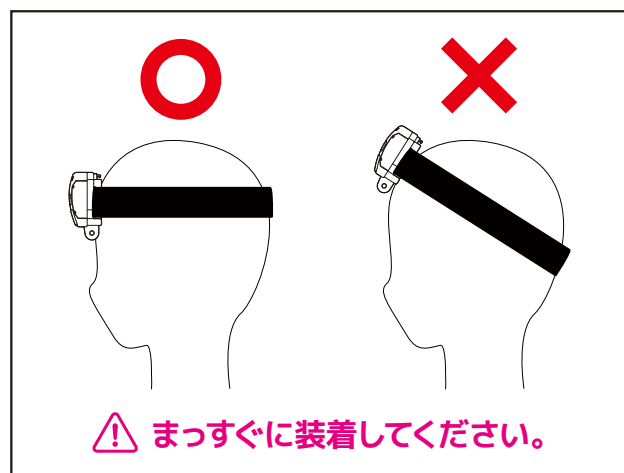


マウント(別売り)への取付方法

- ① マウント用バックルをマウント用フィンガー(別売り)とかみ合わせて固定します。

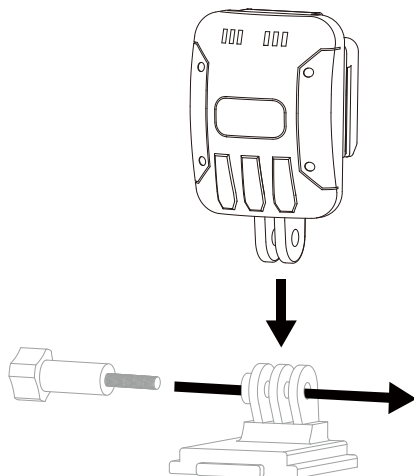

- ③ 本体を取り付けたマウントをマウント対応ヘルメット(別売り)に取り付けて、ご使用ください。

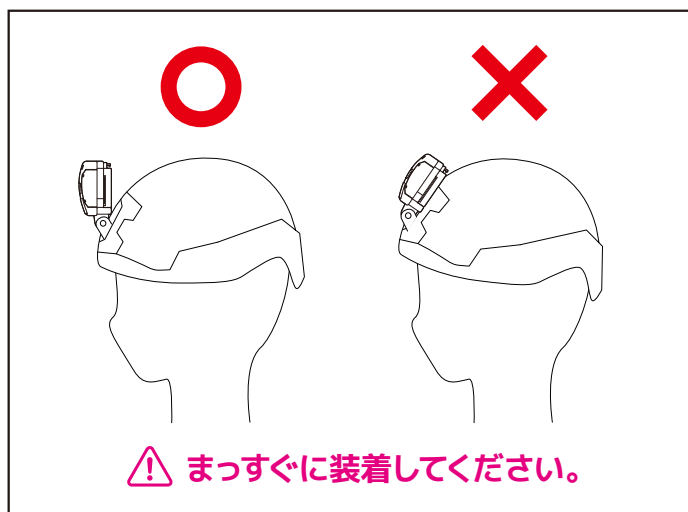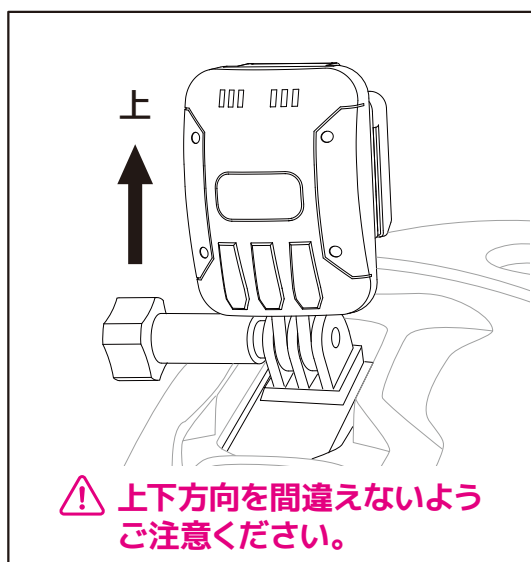

⚠️ ご使用後は逆の手順で取り外して保管してください。

8 遊び方


下図の組み合わせで遊ぶ事が出来ます。

送信機を取り付けたエアソフトガンと受信機のみで遊ぶ場合



GAME OVERは存在しません。ゼロインや試射、ゲームまで幅広くご利用いただけます。


赤外線銃のサバイバルゲーム

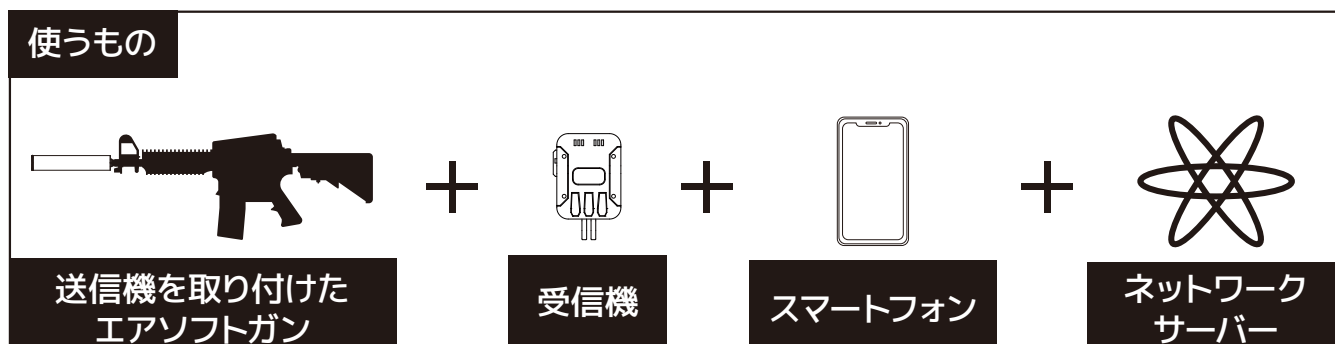

大人数でプレイ可能な赤外線銃のサバイバルゲームが楽しめます。
詳しくはB2i専用のアプリケーションの取扱説明書をご確認ください。


9 ヒットについて

B2i専用の赤外線送信機から照射された赤外線を受信すると、ヒット音と共に赤色LEDの発光でヒットを周囲へお知らせします。

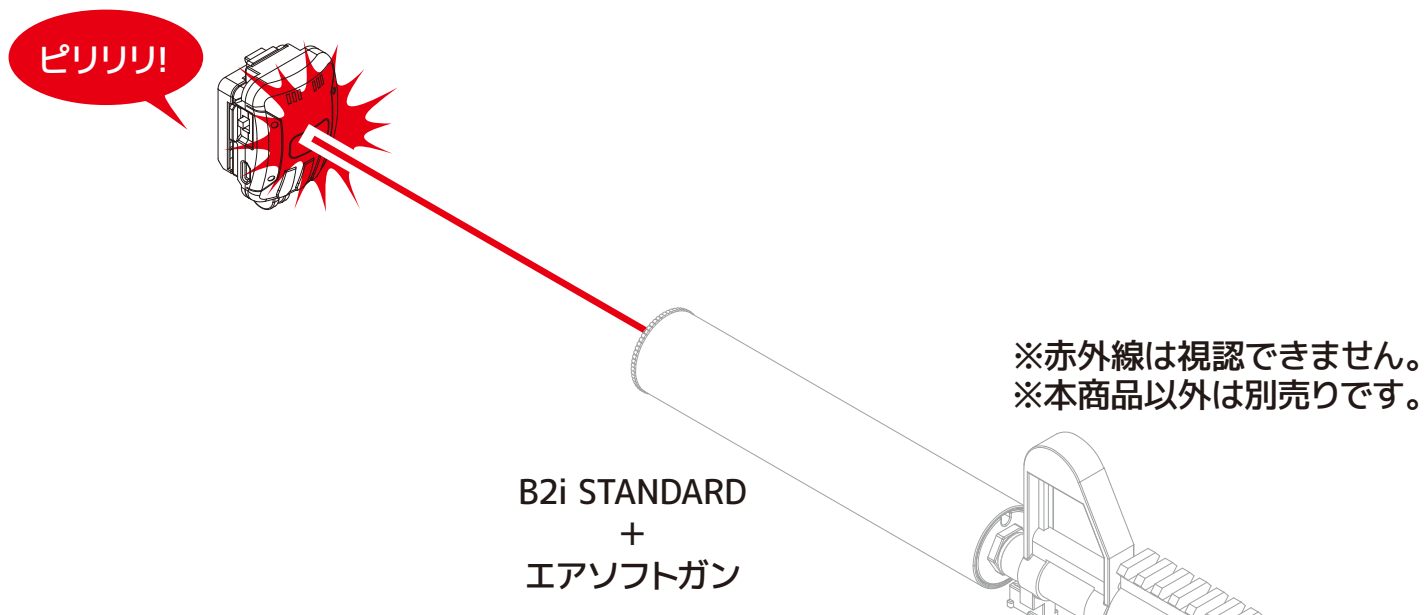

ヒット判定とチップ判定について

本商品では“ヒット判定”と“チップ判定”が用意されています。
“チップ判定”ではヒットにならず、狙われている事をチップ音と共に赤色LEDの発光でお知らせします。

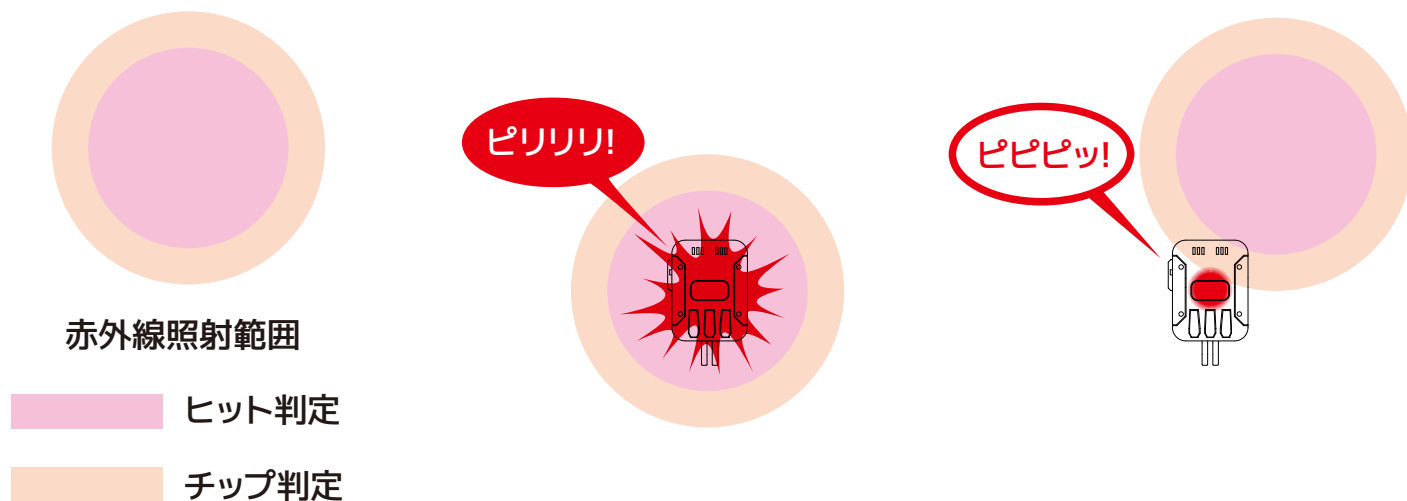


10 スリープについて

本商品は省電力のため、[ON]または[OFF/🔋]時、一定時間受信や操作が無いと自動でスリープする機能が備わっております。

一定時間経過後、赤色LEDが5回点滅するとスリープに入ります。

スライドスイッチの位置	スリープまでの時間
OFF/🔋	約30秒
ON	約30分

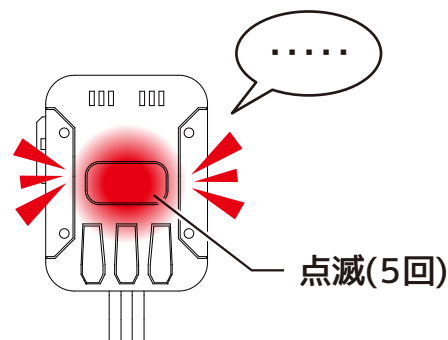


⚠️ [ON]時にスリープになると、送信機から撃たれても反応しません。

⚠️ スリープ中は、B2i専用のアプリケーションと接続できません。


⚠️ B2i専用のアプリケーションと接続している場合は、スリープになりません。

ONから復帰させる場合

① スライドスイッチを[OFF/🔋]にすると、停止音と共に赤色LEDが3回点滅し、スリープから復帰します。

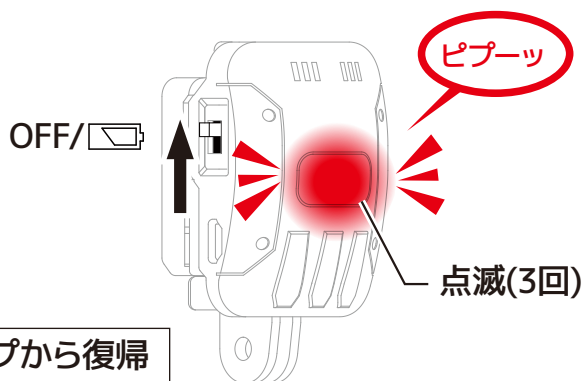


② 再び遊ぶときはスライドスイッチを[ON]にしてください。

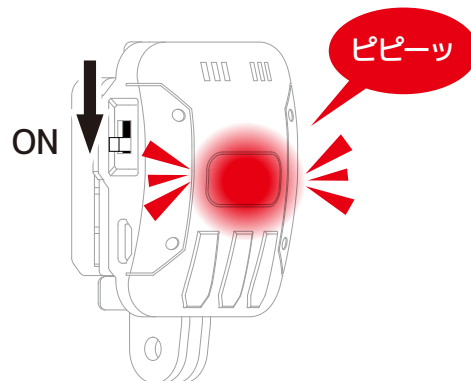


OFFから復帰させる場合

① スライドスイッチを[ON]にすると、起動音と共に赤色LEDが3回点滅し、スリープから復帰します。


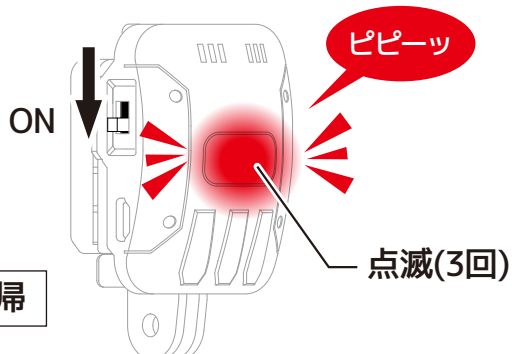


11 リセットボタン

本商品では正常な挙動をしなくなった場合の為に、リセットボタンをご用意しております。
必要に応じてご使用ください。

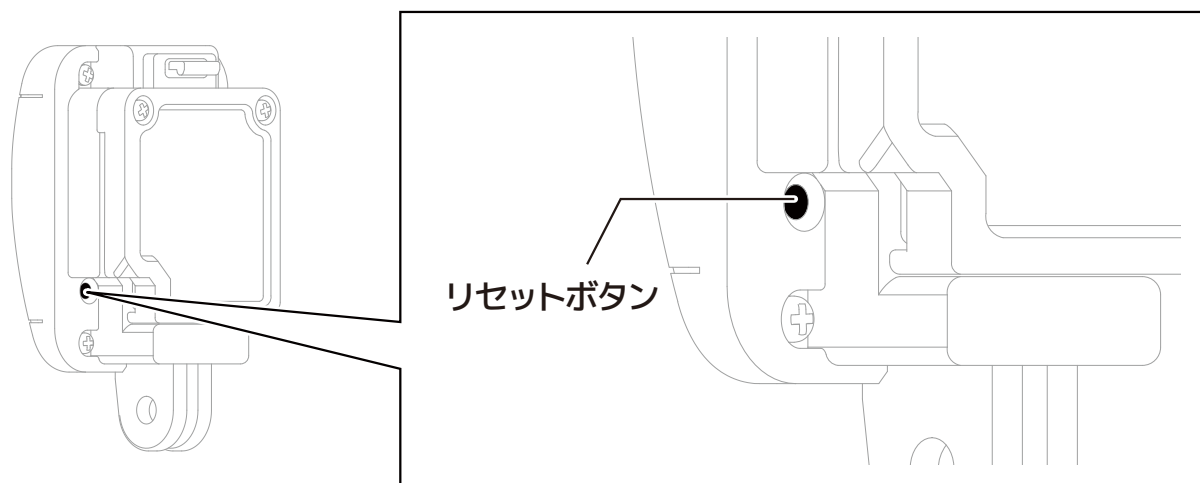

先の細い棒等をご使用いただき、押してください。
リセット音とともに赤色LEDが3回点滅したらリセットが完了となります。

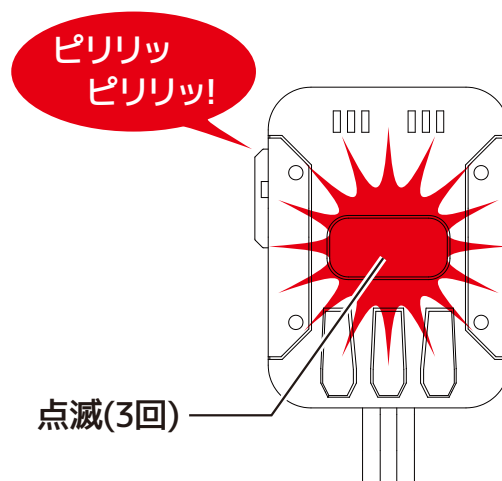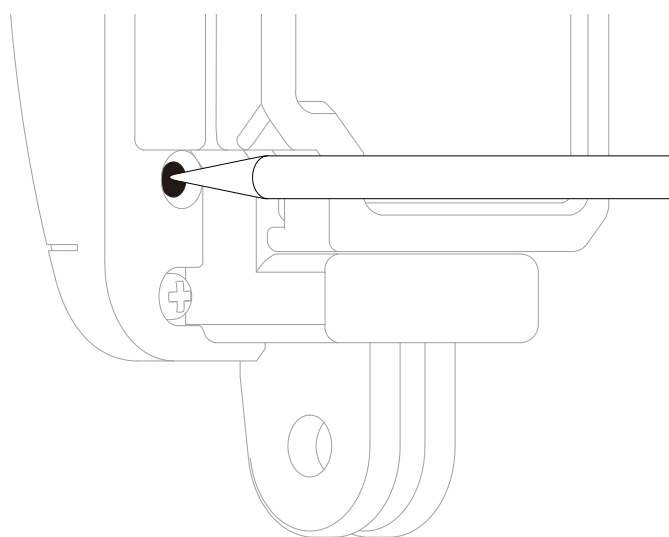


⚠ 強く押しすぎないようにご注意ください。

12 メンテナンス


定期的にメンテナンスを行っていただくことで、長くご使用いただくことが可能になります。
以下にメンテナンスポイントを記載いたしますので、手順に従ってメンテナンスを行ってください。

メンテナンスポイント

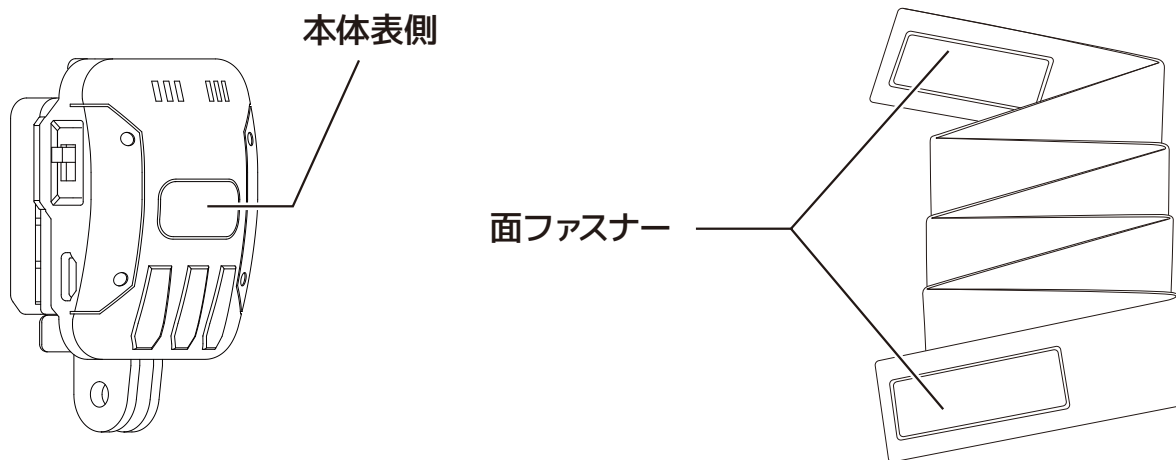


● 本体表側

ブロアー(別売り)等で本体表側のゴミ・ホコリを飛ばし、乾いたやわらかい布やレンズクロス等で表側を傷つけないよう丁寧に拭いてください。

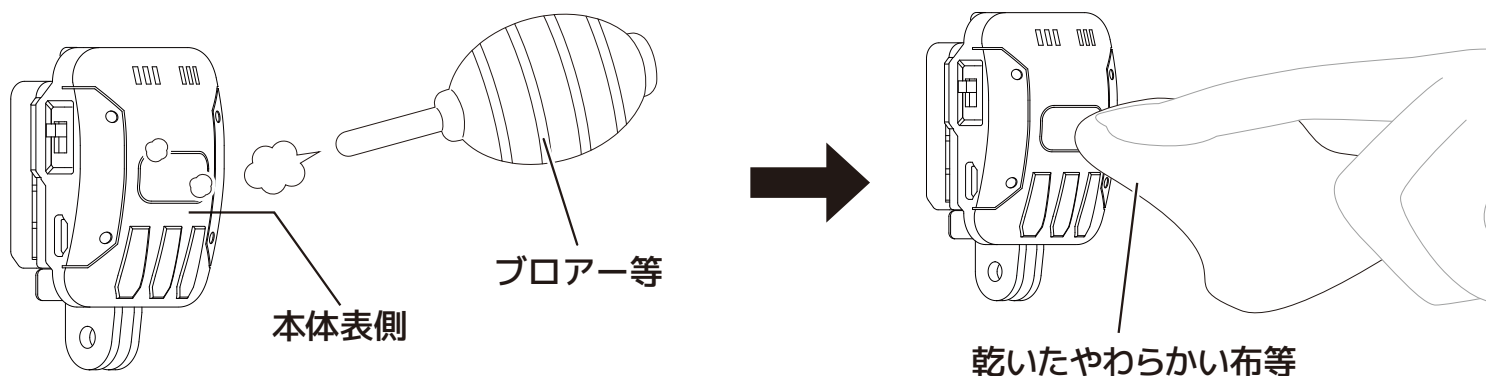

● 面ファスナー

面ファスナー表面に付着したゴミ等は、ガムテープや歯ブラシ、つまようじ等で優しく取り除いてください。

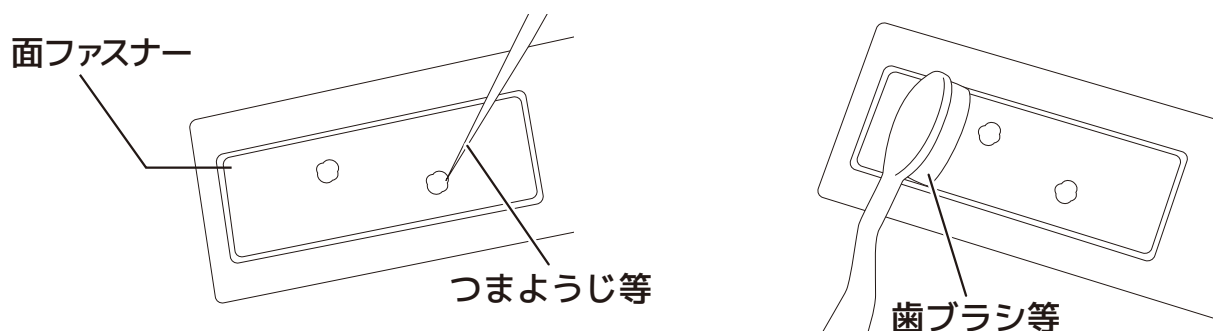

本商品にはパウチタイプのリチウムポリマー電池を使用しております。廃棄の際に自治体の指示により本商品の分解が必要な場合は、以下の手順に従って分解してください。


⚠ 警告・注意 ● 電池の廃棄は自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

- リチウムポリマー電池は取り扱いを誤ると大変危険な為、未成年のお客様は必ず保護者の方と一緒に行ってください。
- バッテリーを取り外す場合は、スライドスイッチを必ず[OFF/ ]側にしてください。
また、バッテリーは必ず使い切ってから取り外してください。


分解に必要な道具

・プラスドライバー × 1 ・ニッパー × 1


- ① 本体裏側のネジを4箇所、プラスドライバーで取り外します。

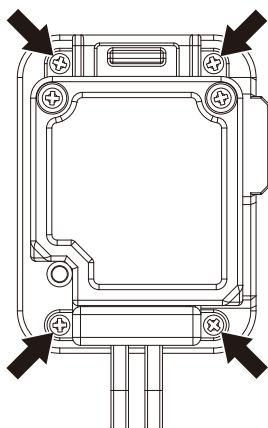


- ② 本体を裏返し、本体表側のパーツを取り外します。

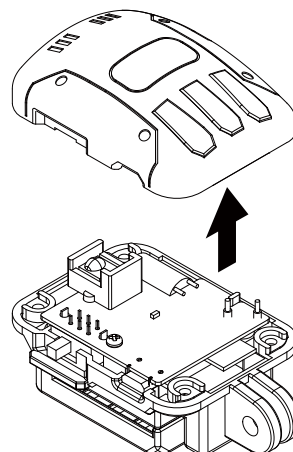


- ③ 基板のネジを1箇所、プラスドライバーで取り外します。

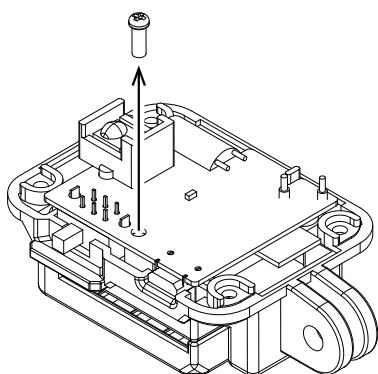

- ④ 本体裏側のパーツから基板を取り外すと、リチウムポリマー電池が露出します。

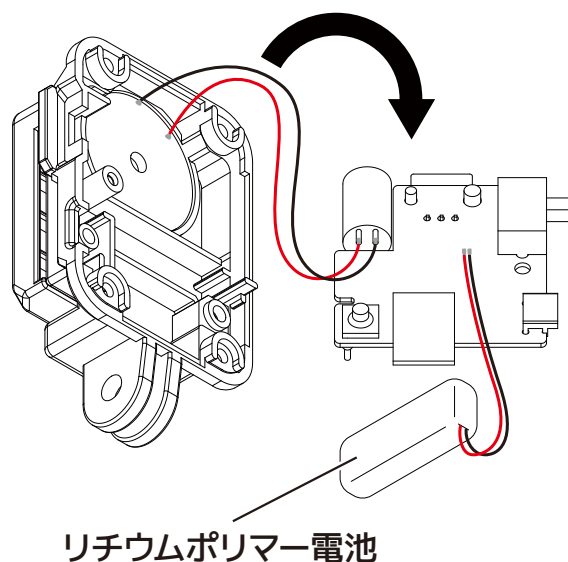

⑤ ニッパーを使用して、リチウムポリマー電池と基板に接続されたリード線を必ず一本ずつ切断します。

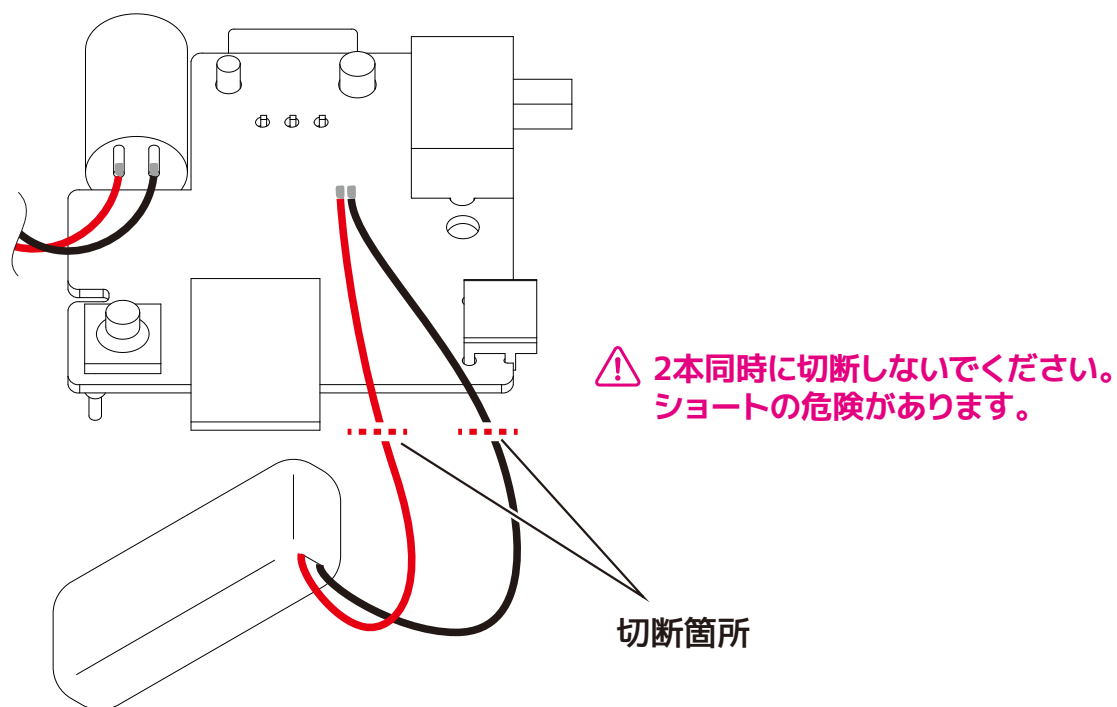

⑥ 切断したリード線はショート防止の為、一本ずつテープ等の絶縁物で覆ってください。

